

XXLARGE



CARATTERISTICHE TECNICHE

		XXLARGE			
Potenza Trattore (min - max)	[kw/hp]	90/120 - 150/200			
Larghezza di lavoro	[m]	2.50	3.00	3.50	4.00
Numero Rotori		10	12	14	16
Scatola di Trasmissione:		cambio velocità			
Regime P.d.F.	rpm	1000			
Velocità rotorii: standard	rpm	325/360			
optional	rpm	295/396			
P.d.F. posteriore		std. (1 ³ / ₈ " z=6)			
Limitatore cardano (standard)		frizione			
Regolazione rullo		meccanica con perni			
Cassa rotorii (altezza / spessore)	[mm]	115 / 8			
P.d.F. anteriore		1 ³ / ₄ " z=6			
Attacco Trattore		flottante e regolabile (II e III cat.)			
Trave anteriore		integrata			
Protezioni antinf. CE anteriori		tubo			
Coltelli:		fissi / smontaggio rapido			
tipo					
Numero totale		20	24	28	32
Lunghezza	[mm]	312			
Spessore	[mm]	15			
Peso	[kg]	790	940	1080	1210

KIT ACCESSORI

Rullo "B" Ø385	Kg	115	130		
Rullo "B" Ø460	Kg	175	206	237	268
Rullo "C" pesante	Kg	145	170	195	220
Rullo "PK" Ø500	Kg	307	375	443	511
Rullo "E"	Kg	220	270	320	370
Rullo Liscio	Kg	np	475	515	730

Cardano con limitatore automatico a camme		●	●	●	●
Coppia ingranaggi cambio z=19/22		●	●	●	●
Attacco mecc. II macchina rigido		●	●	●	●
Attacco idraulico II macchina		●	●	●	●
Protezioni rotorii		●	●	●	●
Barra livellatrice anteriore		●	●	●	●
Barra frangizolle posteriore		●	●	●	●
Rompitraccia rigido		●	●	●	●
Kit 8 barre amovibili per rullo B Ø460		●	●	●	●
Coppia ingranaggi cambio z=24/17		●	●	●	●
Regolazione idraulica rullo		●	●	●	●

● Optional

■ Destinati ai contoterzisti ed a chi opera con continuità su grandi appezzamenti, con ogni tipo di terreno, in condizioni gravose anche in presenza di sassi. Per trattori con potenza compresa tra 120 e 200 hp; la scatola di trasmissione è arretrata per ottimizzare l'angolo di lavoro del cardano.

Misure: 2.50 – 3.00 – 3.50
4.00 m.

Pto: 1000 rpm

Scatola: arretrata,
con cambio velocità.


Profondità di lavoro: 24 cm.




XXLARGE

Spessore cassa
mm 8

Coltelli
a smontaggio
rapido

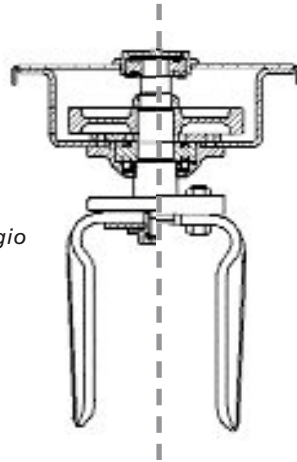

Coltelli
fissi



Attacco
idraulico II macchina



Attacco
anteriore
semiautomatico



Attacco
meccanico
II macchina



Deflettore
con appendice
regolabile

Regolazione
raschiatori

