

# ROTOPRESSE



modelli

ENTRY  
120/150

TROTTER  
100

TROTTER  
125/155

OMNIA  
125

**Rotopresse Feraboli**  
Affidabilità e prestazioni

QUALITÀ  
TOTALE



**FERABOLI**

[www.feraboli.com](http://www.feraboli.com)



## Esperienza, passione e tecnologia in una gamma completa di rotopresse

Con l'ausilio dei più moderni sistemi di disegno e di calcolo, i nostri progettisti hanno saputo realizzare macchine robuste,

di elevata efficienza e di grande affidabilità, partners ideali anche nelle situazioni di impiego più gravose.

Realizziamo ed assembliamo i particolari costruttivi nei nostri stabilimenti, utilizzando le più recenti tecnologie per garantire sempre il rispetto degli elevati standards qualitativi che vogliamo siano presenti in una rotopressa Feraboli. Utilizziamo solo componenti provenienti da fornitori accuratamente selezionati, dopo averne verificato l'effettiva corrispondenza ai parametri richiesti.



**La qualità,  
del resto,  
non si  
improvvisa.**


Tutte le rotopresse Feraboli sono costruite nella sede di Cremona, dove l'amore per il lavoro nei campi è da sempre un valore intrinseco: siamo nella Pianura Padana, terra vocata all'agricoltura ove dal lontano 1880 facciamo tesoro di questa preziosa esperienza e la fondiamo con la meccanica più avanzata.

Prima della spedizione tutte le macchine vengono accuratamente verificate e collaudate:

**ogni nostro  
cliente  
ha diritto  
alla Perfezione!**



RICAMBI

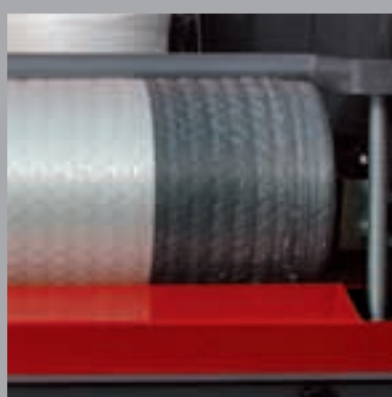

## Esigete sempre ricambi originali **Feraboli**.

Il vostro concessionario di fiducia saprà fornirvi sempre il materiale necessario a garantire la corretta manutenzione della vostra macchina agricola.

Nel caso ne fosse sprovvisto, provvederemo a spedirglielo entro 48 ore!

Il nostro servizio di Assistenza Tecnica garantisce, inoltre, interventi rapidi ovunque.

 **FERABOLI** qualità totale.



# ROTOPRESSE ENTRY 120/150



## CARATTERISTICHE TECNICHE

		ROTOPRESSE	
		ENTRY 120	ENTRY 150
Dimensione camera	cm	120 x ø120	120 x ø150
Larghezza di raccolta	cm	170	
Coclee di convogliamento		2	
Ruota PU fissa		standard	
Sollevatore idraulico PU		standard	
Infaldatore alternativo		pettine 16 denti - passo 69 mm	
Legatura		spago	
n° alberi catenaria		33	41
n° giri alla P.D.F. (giri/min.)		540	
Potenza assorbita (CV/KW)		40/30	50/37
Dimensioni:			
lunghezza	cm	350	380
larghezza	cm	215	
altezza	cm	200	235
Peso	kg	1.900	2.200
Pneumatici		11.5/80 - 15,3	

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Legatore a doppio spago
- Legatore a rete
- Espulsore balle
- Impianto freni
- Pneumatici maggiorati 400-15.5
- Cardano omocinetico
- Pick up largo
- Oliatura automatica catene

■ Robusta ed affidabile, semplice da utilizzare ma capace di offrire elevate prestazioni: nasce Entry, la nuova camera fissa a catene Feraboli: innovativo telaio con struttura composta; cerniera portellone ridisegnata, per migliorare ulteriormente l'accoppiamento delle guide di scorrimento della catenaria; tensionatore catene automatico pick-up con larghezza di lavoro effettiva 1.700mm. (2.000 optional); infaldatore ad alta efficienza, di derivazione Extreme.

Regolazione catenaria



Legatore



Espulsore

Contatore



Alloggiamento filo-rete



Disinnesto e lubrificazione automatica catene



Comando elettrico

