

# ROTOPRESSE



modelli

ENTRY  
120/150

TROTTER  
100

TROTTER  
125/155

OMNIA  
125

## Rotopresse Feraboli

Affidabilità e prestazioni

QUALITÀ  
TOTALE



**FERABOLI**

[www.feraboli.com](http://www.feraboli.com)



## Esperienza, passione e tecnologia in una gamma completa di rotopresse

Con l'ausilio dei più moderni sistemi di disegno e di calcolo, i nostri progettisti hanno saputo realizzare macchine robuste,

di elevata efficienza e di grande affidabilità, partners ideali anche nelle situazioni di impiego più gravose.

Realizziamo ed assembliamo i particolari costruttivi nei nostri stabilimenti, utilizzando le più recenti tecnologie per garantire sempre il rispetto degli elevati standards qualitativi che vogliamo siano presenti in una rotopressa Feraboli. Utilizziamo solo componenti provenienti da fornitori accuratamente selezionati, dopo averne verificato l'effettiva corrispondenza ai parametri richiesti.




**La qualità,  
del resto,  
non si  
improvvisa.**


Tutte le rotopresse Feraboli sono costruite nella sede di Cremona, dove l'amore per il lavoro nei campi è da sempre un valore intrinseco: siamo nella Pianura Padana, terra vocata all'agricoltura ove dal lontano 1880 facciamo tesoro di questa preziosa esperienza e la fondiamo con la meccanica più avanzata.

Prima della spedizione tutte le macchine vengono accuratamente verificate e collaudate:

**ogni nostro  
cliente  
ha diritto  
alla Perfezione!**



RICAMBI

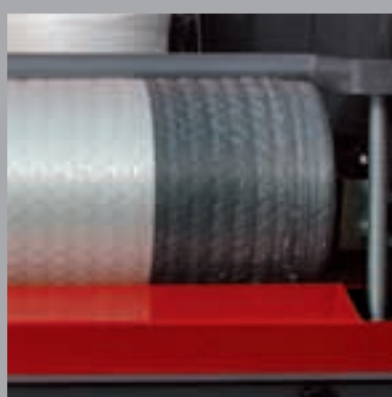

## Esigete sempre ricambi originali **Feraboli**.

Il vostro concessionario di fiducia saprà fornirvi sempre il materiale necessario a garantire la corretta manutenzione della vostra macchina agricola.

Nel caso ne fosse sprovvisto, provvederemo a spedirglielo entro 48 ore!

Il nostro servizio di Assistenza Tecnica garantisce, inoltre, interventi rapidi ovunque.

 **FERABOLI** qualità totale.



# TROTTER 100 - 100 TOPCUT



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione balla	larghezza	mm	985
	diametro	mm	1000
Pick-up	larghezza di raccolta	mm	1455
	coclee di convogliamento	n°	2
	ruotine appoggio		2 - 15.600x6"
	sistema sollevamento		2 martinetti idraulici
Sistema di alimentazione			a rotore
Camera di formazione	camera		fissa
	n° rulli		16
	pressione		meccanica con regolazione manuale a 7 posizioni
Dispositivi di legatura	a doppio filo		a scorrimento trasversale
	comando legatori		elettrico
Dispositivo di taglio	inserimento idraulico		10 coltelli (taglio 77 mm)
Dotazioni	centralina		elettrica
	cardano		con giunto omocinetico, limitatore di coppia a bulloncino
	pneumatici		11.5-15
Dimensioni e peso	larghezza		2000
	lunghezza		3450
	altezza		2000
Peso*		kg	1950

\*Aggiungere 100 kg per Topcut

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Oliatura automatica catene
- Legatore a rete
- Kit alloggiamento II° rotolo rete
- Allontanatore balla
- Pneumatici 400-15.5

■ Camera fissa a rulli di dimensioni estremamente compatte, Trotter 100 vanta soluzioni tecnologiche e performances di alto livello. Macchina polivalente, perfetta sempre ed ovunque: nelle zone pianeggianti come in quelle collinari o pedemontane; con tutti i tipi di foraggio (medica, insilati di erba), con la paglia e persino con i SARMENTI (ideale per la gestione delle BIOMASSE).



Camera  
a 16 rulli

Selettore pressione  
a 7 posizioni



Ruote Pick-up



Legatore  
filorete



Centralina  
elettrica  
automatica  
e manuale

## novità

Adatta per  
la raccolta di sarmenti,  
potature di vite e ulivo

