

ALIMENTAZIONE  
FEEDING  
ALIMENTATION  
ALIMENTACIÓN  
FUTTER



MOLINO ELETTRICO

MOLINO A PRESA  
DI FORZA

Molini  
Mills  
Moulins  
Molinos  
Mühlen

TIMBRO RIVENDITORE - DEALER'S STAMP  
TAMPON DU REVENDEUR - SELLO DISTRIBUIDOR  
STEMPEL DES HÄNDLERS

  
**FERABOLI**

[www.feraboli.com](http://www.feraboli.com)

**Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli S.p.A.**  
Via Bredina, 6 - 26100 Cremona - Italy - Tel. +39 0372 49970 - Fax +39 0372 557850

Feraboli S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale qui contenuto se non autorizzata.  
Feraboli S.p.A. reserves the right to make changes to its products at any time, including without notice. Unauthorised reproduction, including partial, of the contents of this document is forbidden.  
Feraboli s.p.a. se réserve le droit de modifier à tout moment les produits, même sans préavis. La reproduction, même partielle, du matériel contenu dans ce manuel est interdite, à moins d'une autorisation préalable.  
Feraboli s.p.a. se reserva el derecho a aportar modificaciones a los productos en cualquier momento, incluso sin preaviso. Está prohibida la reproducción, incluso parcial, del material aquí contenido si no ha sido previamente autorizada.  
Die Feraboli s.p.a. behält sich vor, jederzeit Änderungen auch ohne Vorankündigung an den Produkten vorzunehmen. Der auch teilweise Nachdruck ohne Genehmigung ist untersagt.


  
**FERABOLI**

[www.feraboli.com](http://www.feraboli.com)

# MOLINI - MILLS - MOULINS - MOLINOS - MÜHLEN

## MOLINO ELETTRICO - ME

Electrical mill.  
Moulin électrique.  
Molino eléctrico.  
Elektrische Mühle.

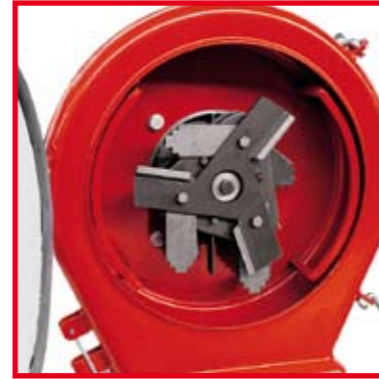

Particolare del corpo macinante.  
La frantumazione avviene con martelli.  
Detail of the milling body.  
The milling is carried out by hammers.  
Détail du corps broyeur.  
Le broyage est réalisé par marteaux.  
Detalle del cuerpo moedor.  
La molienda se realiza con martillos.  
Schnittbild des Mahlkörpers.  
Hammer gestatten die Zerkleinerung.

## MOLINO A PRESA DI FORZA SU PIEDISTALLO - MPF


Power takeoff mills.  
Moulins avec prise de force.  
Molino con toma de fuerza.  
Mühle mit Antrieb.



Particolare del corpo macinante.  
Detail of the milling body.  
Détail du corps broyeur.  
Detalle del cuerpo moedor.  
Schnittbild des Mahlkörpers.

## MOLINO A PRESA DI FORZA CARELLATO - MPF

Truck-mounted mill.  
Moulin avec chariot.  
Molino con toma de fuerza remolcado.  
Mühle auf Anhänger montiert.

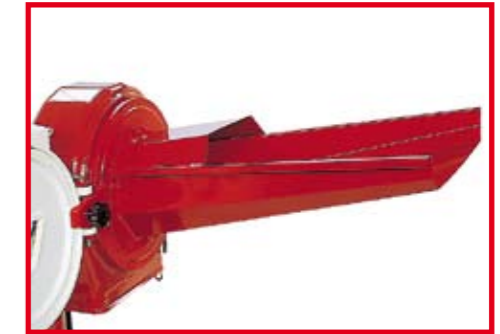

Tramoggia per foraggi.  
Hopper for forages.  
Trémie de fourrage.  
Tolva para forrajes.  
Mühltrichter für Viehfutter.

MODELLI - MODELS MODELES - MODELOS MODELLE	Giri motore (giri/min) Motor rotations (rpm) Rotations moteur (Tours/min) Revoluciones motor (u/min) Motordrehungen (drehzahl/min)	Potenza (HP) Power (HP) Puissance (CV) Potencia (HP) Stärke (PS)	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg) Gewicht (kg)	PRODUZIONE ORARIA (Kg/h) - YEALD PRO HOUR (Kg/h) - PRODUCTION PAR HEURE (Kg/h) PRODUCCIÓN HORARIA (Kg/h) - LEISTUNG PRO STENDE (Kg/h)			
				Mais Corn Maïs Maiz	Orzo-Avena Barley-Oats Orge / Avoine Cebada-Avena Gersten / Hafer	Pannocchie Cobs Epi Mazorca de maiz. Kolben	Foraggi Forages Fourrage Futter
MOLINO ME 1,5 HP	2.810	1,5	57	200÷250	150÷200	150÷200	100÷150
MOLINO ME 2 HP	2.810	2	57	200÷250	150÷200	150÷200	100÷150
MOLINO ME 2,5 HP	2.810	2,5	57	225÷275	175÷225	175÷225	125÷175
MOLINO ME 3 HP	2.810	3	58	350÷400	300÷350	300÷350	250÷300
MOLINO ME 3 HP TRIF	2.810	3	58	350÷400	300÷350	300÷350	250÷300
MOLINO ME 4 HP TRIF	2.810	4	58	450÷500	400÷450	400÷450	350÷400
MOLINO ME 5 HP TRIF	2.810	5	58	550÷600	500÷550	500÷550	450÷500
MOLINO MPF V10 su piedistallo	500	7,5	109	500÷650	250÷300	350÷600	250÷300
MOLINO MPF V13 su piedistallo	500	10	117	700÷1.000	350÷450	550÷900	450÷500
MOLINO MPF V16 su piedistallo	500	12,5	134	950÷1.400	450÷750	700÷1.100	600÷650
MOLINO MPF V10 su carrello	500	7,5	120	500÷650	250÷300	350÷600	250÷300
MOLINO MPF V13 su carrello	500	10	127	700÷1.000	350÷450	550÷900	450÷500
MOLINO MPF V16 su carrello	500	12,5	149	950÷1.400	450÷750	700÷1.100	600÷650

I molini **FERABOLI** sono dotati di un solido involucro in acciaio e costruiti con la massima attenzione per le norme di sicurezza, onde evitare incidenti dovuti all'uso frequente e manuale cui sono destinati. Nei molini a presa di forza, la frantumazione avviene mediante un'efficace combinazione di lame e martelli. Tutti i molini **FERABOLI** a presa di forza, possono montare l'attacco a tre punti.

**FERABOLI** are equipped with a strong steel case. They are made with the greatest care to safety rules, in order to avoid accidents due to its frequent manual use. In the power takeoff mills the milling is carried out by a combination of blades and hammers. Every **FERABOLI** power takeoff mill can have three points joint.

Les moulins **FERABOLI** sont équipés d'une enveloppe solide en acier et sont construits très soigneusement selon mesures de sécurité, pour ne pas causer d'accidents dus à leur nombreuses utilisations manuelles. Les moulins avec prise de force exécutent le broyage par une combinaison efficace de lames et de marteaux. Tous les moulins **FERABOLI** avec prise de force peuvent avoir l'attache avec trois points.

Los molinos **FERABOLI** están dotados de una sólida envoltura de acero y están construidos con la máxima atención a las normas de seguridad para evitar accidentes debidos al uso frecuente y manual para el que están destinados. En los molinos con toma de fuerza, la molienda se realiza mediante una eficaz combinación de cuchillos y martillos. Todos los molinos **FERABOLI** con toma de fuerza, pueden montar el enganche a tres puntos.

Die **FERABOLI** Mühlen sind mit einem festen Schutzhülle aus Stahl ausgestattet und sind mit der höchsten Vorsicht zu den Sicherheitsnormen gebaut, damit, die Unfälle wegen des Hand- und häufigen Gebrauchs vermieden werden. Die Mühlen mit Krafthaspe gestatten die Zerkleinerung durch eine wirksame Vereinigung von Klingen und Hammern. Auf jeder **FERABOLI** Mühle mit Antrieb kann auch die Dreipunktverbindung montiert werden.